


G T M R 340 A OP RUPS









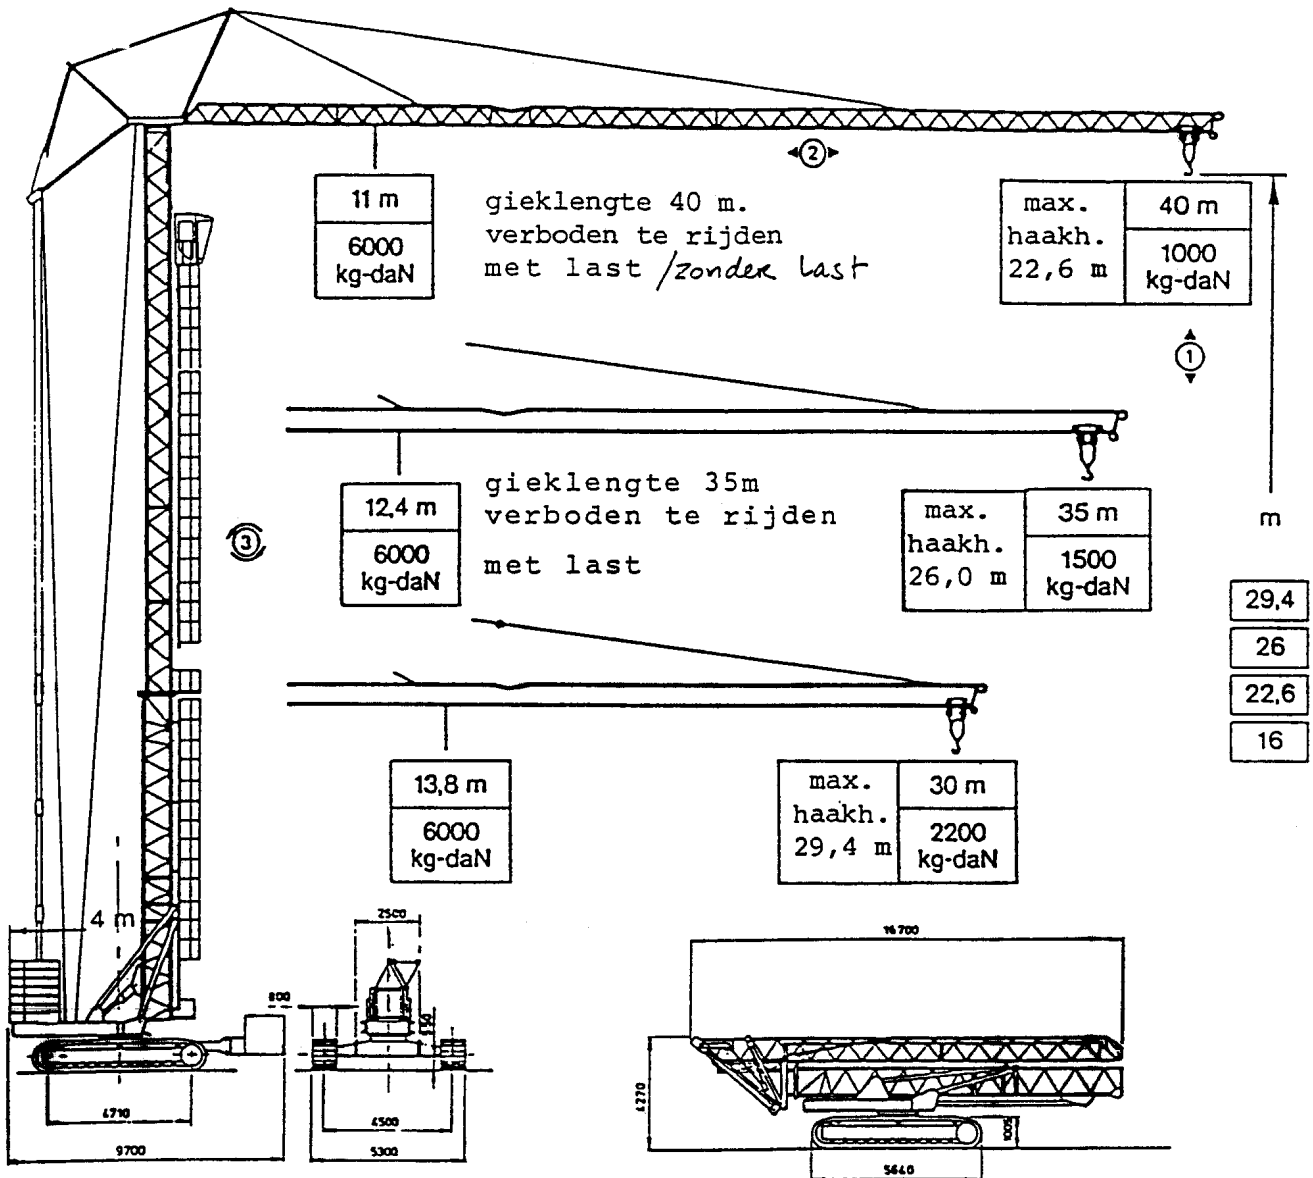




Fabrieksno.: 50532



POTAIN 

TC/85033/b



40 m	11	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	m
	6000	5390	4390	3680	3150	2730	2400	2130	1910	1720	1560	1410	1290	1180	1090	1000	kg-daN
35 m	12,4	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	35	m			
	6000	5120	4310	3690	3220	2840	2530	2270	2050	1870	1710	1560	1500	kg-daN			
30 m	13,8	14	16	18	20	22	24	26	28	30	m						
	6000	5900	4970	4280	3740	3310	2950	2660	2410	2200	kg-daN						

			m/min.	m/sec.	kg-daN	kW PK	
PC 25T 18 kW 25 PK  			5,5	0,09	3000	3,3 4,5	
			30	0,5	3000	18 25	
			60	1	1500	18 25	
			5,5	0,09	3000	3,3 4,5	
				2,7	0,04	6000	3,3 4,5
			15	0,25	6000	18 25	
			30	0,50	3000	18 25	
			2,7	0,04	6000	3,3 4,5	

	RCC 52	15-30 45 m/min.	0,25 0,5 0,75 m/sec.	6,5 PK 4,8 kW
	OMD 31	11/mn. 0,1-0,5-1 p.m 0/mn	0,01-0,05 0,1 m/sec.	8 PK 6 kW

RUPSONDERSTEL	
AANDRIJVING	DAF diesel 125pk bij 2100 omw/min. 2 stel HYDROPOMPEN en HYDROMOTOREN (onafhankelijk van elkaar te bedienen)
ELEKTRISCHE INSTALLATIE	GENERATOR 75KVA bij 1500 omw/min. Extra aansluitingen 2 x 380V en 3 x 220V
RIJDEN	Max. 25 m2/mn.
GRONDDRUK	0,85 kg/cm ²
KONSTRUKTIEGEWICHT ZONDER BALLAST: ca 41,4t	